ラベルプリンタ・カードプリンタ
筆耕/レーザ距離計/住宅用火災警報器

7

●ラベルプリンタ……76～84

●カードプリンタ……84～85

●のし紙ライタ(のし紙・POP作成機)……86

●筆総務(ビジネス筆耕ソフト)……87

●平行定規……87

●レーザ距離計……88～89

●住宅用火災警報器……90～91

ラベルプリンタ LP

「本体だけ」でも、「パソコンから」でもラベル発行できます

PC接続 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

NEW

食品表示ラベルに最適。出荷ラベルにも対応。

感熱ラベルプリンタ LP-55Sシリーズ

〈ラベル作成ソフト付〉

LP-55SH

LP-55SA
LP-55SA/LAN

パソコンで、自由にラベルデータを作成

本体でラベル発行

選べる3機種

剥離(ハクリ)方式

●ラベルを取ると、次のラベルを印刷し剥離した状態で待機します。
●剥離ユニットを通さず、指定した枚数の連続印刷も可能です。※カットは手切りになります

おすすめ 店頭でその都度ラベルを発行→すぐに貼りたい方に…

オートカット方式

〈例〉
5枚毎にカット
1枚毎にカット

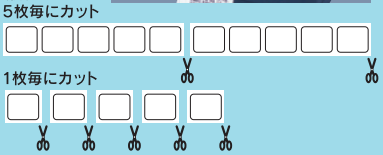

●指定した枚数毎や、商品毎にラベルを自動カットします。

おすすめ まとめてラベルを発行したい方に…枚数指定カットしたい方に…

オートカット方式+ネットワーク対応

●本体裏面にLANコネクタ付き

●ネットワーク接続することで、どのパソコンからでもラベル発行できます。

おすすめ 複数のパソコンからラベルを発行したい方に…

LP-55SH
¥220,000(税込み¥231,000)

商品 品番	IL90006
JANコード	4902870 709082

LP-55SA
¥250,000(税込み¥262,500)

商品 品番	IL90013
JANコード	4902870 709099

LP-55SA/LAN
¥280,000(税込み¥294,000)

商品 品番	IL90016
JANコード	4902870 717360

付属品〉●ラベル作成ソフト「楽らくラベル」(CD-ROM)●メモリカード ●メモリカードリーダ/ライタ ●USBケーブル ●ヘッドクリーナ

パソコンで……

●専用ラベル作成ソフトで、欲しいラベルが簡単に作れます。
■文字入力 ■日付・時間の自動加算 ■連番機能 ■枠(罫線)の作成 ■バーコード・2次元コードもお好みのスペースにレイアウトできます。

●完成したラベルデータを「付属のメモリカード」に保存。
(最大5,000種類保存可能)

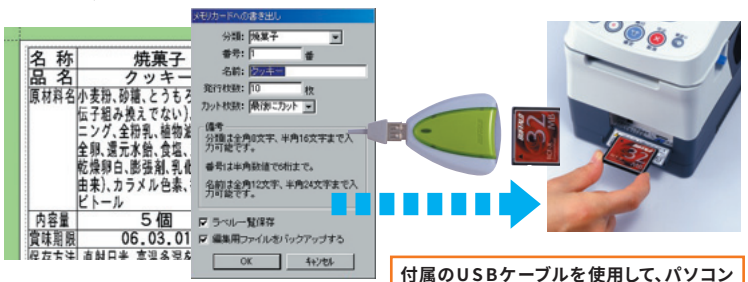

付属のUSBケーブルを使用して、パソコンからの直接印刷も可能です。

本体(キーボード&プリンタ)で……

●作成したデータを本体で修正・変更、現場でラベル発行できます。

■白色バックライト付液晶表示の判読しやすい大きな画面。
■内蔵の時計・カレンダーが日付を自動加算。
■モードに応じて必要な機能を画面に表示する便利なファンクションキーを搭載。





■用紙種類やサイズを自動認識し、最適な印字設定を行います。
ラベル残量も画面に表示します。
■設置場所を選ばないコンパクト設計。
■濡れた手でも安心な防水キーを採用。
■使う場所を選ばないバッテリ使用もOK。
(オプション/近日発売予定)

●ラベルの印刷見本は縮小表示しています。

【商品仕様】

商品名	LP-55SH	LP-55SA	LP-55SA/LAN
カッタ方式	剥離または手切り方式	オートカッタ方式	オートカッタ方式
印字方式	ダイレクトサーマル方式		
印字密度	300dpi		
印字速度	80mm/sec ※バッテリユニット(オプション 近日発売予定)使用時は60mm/sec		
最大印字幅	50mm		
ラベルサイズ	最小W25×P15mm～最大W55×P120mm		
最大通紙幅	57mm		
本体装着用紙径	外径95mm(1インチ紙管)		
使用ラベル用紙	感熱上質紙・光沢感熱紙・ユポサーマル・高耐光感熱紙		
入力部	本体のみで使用:数字10キー+19キー+電源キー(AC電源ユニット使用時は別に主電源スイッチあり)		
表示部	320×240dot白色バックライト付LCD		
本体搭載フォント	TBゴシック体R・POP-A・POP-B・PRICE		
文字サイズ	本体のみで使用:TBゴシック体R(2・2.2・2.7・3・4・4.4・5.4・5.9mmなど)、POP-A・POP-B(6mm)、PRICE(4mm)		
対応バーコード	本体のみで使用:JAN13/8・ITF・QRコード(モデル2のみ) PC接続時:JAN13/8・ITF・CODE39・UPC-A/E・QRコード		
時計機能	本体に時計・カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能		
使用環境温湿度	温度:5～35℃ 湿度:20～80% 結露なきこと		
電源	AC100V 50/60Hz またはバッテリユニット(オプション 近日発売予定)		
消費電力	最大:100W以下 OFF時:5W以下		
外形寸法	W148×D219×H210mm(LCDオープン時H270mm)※電源ユニット含む		
質量	2.9kg		
付属品	ラベル作成ソフト「楽らくラベル」・メモリカード・メモリカードリーダ/ライタ・USBケーブル・ヘッドクリーナ・取扱説明書・保証書兼お客様登録ハガキ		
対応OS	WindowsXP/2000/Me/98SE/98		
インターフェース	USB・CFカードスロット・スキャナ	USB・CFカードスロット・スキャナ	USB・CFカードスロット・スキャナ・10BASE-T/100BASE-TX
商品品番	IL90006	IL90013	IL90016
JANコード	4902870 709082	4902870 709099	4902870 717360

※カッタ方式、インターフェース以外の仕様は3機種共通です。

消耗品 上質感熱紙ラベル

商品名	LP-S4028	LP-S4046	LP-S4062	LP-S5250	LP-S4028VP	LP-S4046VP	LP-S4062VP	LP-S5250VP
サイズ	幅40×ピッチ28(mm)	幅40×ピッチ46(mm)	幅40×ピッチ62(mm)	幅52×ピッチ50(mm))	幅40×ピッチ28(mm)	幅40×ピッチ46(mm)	幅40×ピッチ62(mm)	幅52×ピッチ50(mm)
入り数	6巻	6巻	6巻	6巻	50巻	50巻	50巻	50巻
枚数/巻	1,350枚	840枚	640枚	770枚	1,350枚	840枚	640枚	770枚
商品品番	IL90275	IL90276	IL90277	IL90278	IL90292	IL90290	IL90291	IL90293
JANコード	4902870 709105	4902870 709112	4902870 709129	4902870 709136	4902870 725419	4902870 721244	4902870 721251	4902870 725426
価格	¥9,500(税込み¥9,975)	¥9,500(税込み¥9,975)	¥9,500(税込み¥9,975)	¥11,000(税込み¥11,550)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

●ラベル用紙のご使用枚数が少ないお客様には、6巻入り小箱でのご購入が便利です。
●ラベルを大量にご使用されるお客様は、50巻入りバリューパック(品番末尾VP)でのご購入が経済的です。
※詳しくは販売店・弊社営業までお問い合わせください。

［専用ラベルサイズ/実寸サンプル］

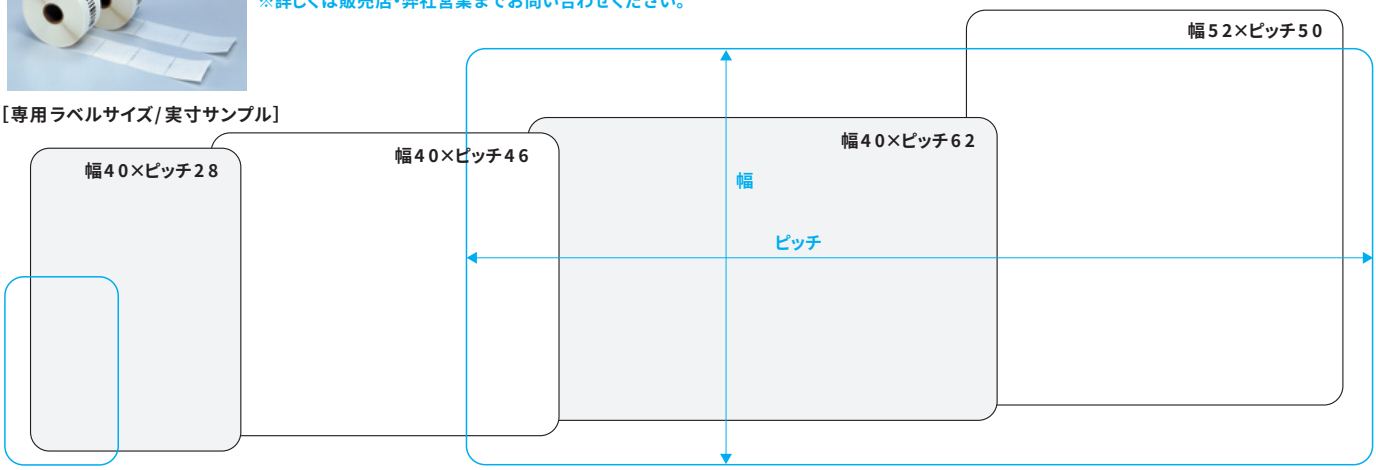

使用可能最小ラベル/幅25×ピッチ15

使用可能最大ラベル/幅55×ピッチ120

オプション

バーコードリーダ

バーコードの読み取りに使用します。

商品名	LP-HS55
発行方式	赤色半導体レーザー方式
読み取り幅	40～117mm
スキャンレート	100回/秒
分解能	0.25mm
最大出力	1.0mW
クラス	ClassII
インターフェース	マックス独自仕様
動作環境	温度:0～40℃ 湿度:20～80%
外形寸法・質量	W110×D245×H45 150g
商品品番	IL90048
JANコード	4902870 715236
価格	\50,000(税込み\52,500)

ラベルアプリケーター AP65-60

【トーワ株式会社製】

●対応ラベル幅25～60mm
ピッチ20～63mm
(剥離紙幅:24～67mm)
※マックス純正ラベル使用時

ラベルやセパレーターに特殊な加工(丸や角形の穴あけ、スリットなど)をする必要がなく、巻き取りラベルをそのまま簡単・スピーディに貼り付けることができます。

※ユポ・合成紙などのラベルはご使用になれない場合がありますので、予めご相談ください。

\18,000(税込み\18,900)

ラベル巻取機 テプトム250S

【(株)大成製】



巻取り紙幅	～120mm
消費電力	12W
質量	本体約4kg(アダプタ除く)
外形寸法	W260×D150×H200mm
付属品	ACアダプタ、空芯用コア、インチ.3インチ紙管押さえ

\73,000(税込み\76,650)

LP-55Sシリーズ用 ■バッテリユニット ■フィーダ(2007年初旬発売予定)

●ラベル用紙の材質変更(光沢感熱紙・ユポサーマル等)、及び特注サイズでの加工を別途承ります。詳細は販売店・弊社営業までお問い合わせください。●ラベルデータ、レイアウトの加工サービスを承ります。●あらかじめ、ロゴマーク・ロゴ書体を印刷した「プレ印刷」も承ります。詳細は販売店・弊社営業までお問い合わせください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

ラベルプリンタ LP

「長期保存」・「加熱処理」に強い熱転写ラベルが作れ、感熱ラベルも作れます

工場関連ラベル・食品表示ラベルに…2種類の方式で印刷できます。

熱転写&感熱ラベルプリンタ

LP-100RS 〈ラベル作成ソフト付〉¥298,000(税込み¥312,900)

商品 品番	IL90021
JANコード	4902870 698515

付属品〉●ラベル作成ソフト「楽らくラベル」(CD-ROM)●USBケーブル ●CFカード ●CFカードリーダ/ライタ

■使いやすい「楽らくラベル」ソフト標準添付

自由にレイアウトを作成・変更できます。



■印字幅最大104mmまで対応

■作業性やメンテナンス性に優れています

プリンタヘッド部がフルオープンするので、インクリボンやラベルの装着が簡単に行えます。

工場用途で……

●パソコンの無い現場でもラベル発行。

キーボードにカレンダー・時計機能を搭載。作業・検査した日時をリアルタイムで印字できます。

❶メモリーカードのデータをキーボードで選択



❷バーコードリーダ(オプション)でバーコードをスキャン

❸バーコードのデータが入力され、データベースから該当するデータを検索



❹ラベルを発行

場 所	名古屋工場
製造ライン	A
検査員	製造部 岩崎
検査日	06/11/01
検査時間	PM12:10
入り数	30

●熱転写なら、耐候性が必要な長期間のラベル使用にも安心。

●熱転写なら、耐溶剤性・耐擦過性を必要とする場合も対応可能。(※レジン系専用リボンでPETに印字した際)

食品用途で……

●パソコンの無い現場でもラベル発行。

キーボードにカレンダー・時計機能を搭載。消費期限や賞味期限などの期限表示も自動で加算印字。

❶パソコンで作成したレイアウトデータをメモリカードに登録

❷キーボードでファイル選択



❸ラベルを発行

カラー印字見本

●熱転写なら、長期間使用する(酒類、乾物など)ラベルでも安心。

●熱転写なら、カラーインクリボン(特注品)でカラー印字にも対応。

●熱転写なら、ラベルを貼った後の加熱処理にも強い。(加熱殺菌、レトルト食品、電子レンジ使用など)

●キーボードを乗せて使えば省スペースで作業できます。

●PCから直接印刷(キーボードなしでも)できます。

【商品仕様】

カッタ方式	手切り方式(オートカッタ/はく離ユニット オプション別売)
印字方式	熱転写方式・ダイレクトサーマル方式
印字密度	203dpi
印字速度	最大100mm/sec
最大印字幅	104mm
ラベルサイズ	最小W19.5×P6.4mm〜最大W118×P500mm(PC接続時は最大P800mmまで印字可能)
使用ラベル用紙	熱転写用:アート紙・上質紙・ユポ紙・PET・連続紙(のり無し)・ダイレクトサーマル用:感熱上質紙ラベル・キャスト(コート)感熱紙ラベル・ユポサーマルラベル・高耐光感熱紙
最大通紙幅	118mm
本体装着用紙	外径127mm(1〜3インチ紙管)
入力部	70キー ラバー方式
表示部	8文字4行/白色バックライト付
搭載フォント	TBゴシック体R・POP-A・POP-B・PRICE
文字サイズ	キーボード使用時:TBゴシックR(2・2.2・2.7・3.4mmなど)・POP-A・POP-B(6mm)、PRICE(4mm)
対応バーコード	キーボード使用時:JAN13/8・EAN13/8・ITF・CODE39・QRコード PC接続時:JAN13/8・EAN13/8・NW7・ITF・UPC-A・UPC-E・CODE39・QRコード
時計機能	本体に時計機能を内蔵。印刷時の日時や印刷時から加算した日時の印刷が可能
使用環境温湿度	温度:5〜35℃ 湿度:20〜80% 結露なきこと
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	キーボード部:最大6W以下 プリンタ部:60W 待機時10W以下
インターフェース	キーボード部:USB・COM(スキャナ用)・CFカードスロット プリンタ部:USB・COM・パラレル(IEEE1284) オプションでLANインターフェースもお選びいただけます
対応OS	WindowsXP/2000/Me
外形寸法/質量	キーボード部:W192×D207×H52mm 0.5kgf プリンタ部:W231×D289×H263mm 4.9kgf
付属品	CD-ROM・USBケーブル・CFカード・CFカードリーダ/ライタ・キーボード用ACアダプタ/電源コード・プリンタ用電源コード・リボンシャフト×2本・紙管(リボン巻取り用)・用紙ホルダ・用紙ホルダガイド・ヘッドクリーナ・取扱説明書・保証書兼お客様登録ハガキ

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

消耗品

【アート紙ラベル】(熱転写用)

商品名	サイズ(mm)	枚数/巻	入り数	商品品番	JANコード
LP-R5550A	幅55×ピッチ50	1,270枚	6巻	IL90522	4902870 729004
LP-R8050A	幅80×ピッチ50	1,270枚	6巻	IL90521	4902870 728991
LP-R10070A	幅100×ピッチ70	920枚	6巻	IL90520	4902870 728984



【インクリボン】

ワックス系インクリボン(アート紙・上質紙用)

商品名	サイズ	入り数	商品品番	JANコード
LP-IR060W-B	幅60mm×300m	10巻	IL90305	4902870 728915
LP-IR090W-B	幅90mm×300m	10巻	IL90304	4902870 728908
LP-IR110W-B	幅110mm×300m	10巻	IL90303	4902870 728892

セミレジン系インクリボン(アート紙・ユポ用)

商品名	サイズ	入り数	商品品番	JANコード
LP-IR060S-B	幅60mm×300m	10巻	IL90316	4902870 728946
LP-IR090S-B	幅90mm×300m	10巻	IL90315	4902870 728939
LP-IR110S-B	幅110mm×300m	10巻	IL90306	4902870 728922

レジン系インクリボン(PET用)

商品名	サイズ	入り数	商品品番	JANコード
LP-IR060R-B	幅60mm×300m	10巻	IL90319	4902870 728977
LP-IR090R-B	幅90mm×300m	10巻	IL90318	4902870 728960
LP-IR110R-B	幅110mm×300m	10巻	IL90317	4902870 728953



●ラベル用紙の材質変更、及び特注サイズでの加工を別途承ります。●カラーインクリボンの色のご相談も承ります。
●ラベルデータ、レイアウトの加工サービスを別途承ります。●あらかじめ、ロゴマーク・ロゴ書体を印刷した「プレ印刷」も別途承ります。詳細は販売店・弊社営業までお問い合せください。

安心してLP-100RSをご使用いただくために、リボン・用紙は当社の専用品をご使用ください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

オプション

オートカッタユニット

(マックスサービス扱い:部品)

指定した枚数毎や、商品毎にラベルを自動カットします。

はく離ユニット

(マックスサービス扱い:部品)

ラベルを取ると、次のラベルを印刷し、はく離した状態で待機します。

バーコードリーダ

バーコードの読み取りに使用します。

商品名	LP-HS55
発行方式	赤色半導体レーザー方式
読み取り幅	40〜117mm
スキャンレート	100回/秒
分解能	0.25mm
最大出力	1.0mW
クラス	ClassII
インターフェース	マックス独自仕様
動作環境	温度:0〜40℃ 湿度:20〜80%
外形寸法・質量	W110×D245×H45 150g
商品品番	IL90048
JANコード	4902870 715236
価格	\50,000(税込み\52,500)

ラベルアプリケーター

【トーワ株式会社製】

ラベルやセパレーターに特殊な加工(丸や角形の穴あけ、スリットなど)をする必要がなく、巻き取りラベルをそのまま簡単・スピーディに貼り付けることができます。

※ユポ・合成紙などのラベルはご使用になれない場合がありますので、予めご相談ください。

商品名	質量	最小ラベル幅〜最大ラベル幅	ストローク(ラベル長さ)
AP65-60	370g	25〜60mm	最小20mm〜最大63mm(剥離紙幅:24mm〜67mm)
AP65-100	416g	50〜100mm	

AP65-60 \18,000(税込み\18,900) ※マックス純正ラベル使用時
AP65-100 \19,000(税込み\19,950)

ラベル巻取機

テプトム250S【(株)大成製】



巻取り紙幅	〜120mm
消費電力	12W
質量	本体約4kg(アダプタ除く)
外形寸法	W260×D150×H200mm
付属品	ACアダプタ、空芯用コア、インチ.3インチ紙管押さえ

\73,000(税込み\76,650)

ラベルプリンタ LP

「パソコン」で自由にレイアウトでき、「本体」で簡単に変更・編集できます

PC接続 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

1 パソコンでデータを作成



2 データを取り込み、現場で出力

携帯電話感覚のカンタン操作!!

モニタリング機能
●ファイル毎の日別・週別・月別の出力枚数のデータをモニタリングできます。

編集機能
●呼び出したラベルデータの変更や修正を、品目毎に簡単に行えます。

日付変更機能
●賞味期限・消費期限などの日付の一時的な変更ができます。

食品表示ラベル・出荷ラベルに最適

感熱ラベルプリンタ LP-80 〈ラベル作成ソフト付〉 ¥258,000(税込み¥270,900)

商品 品番	IL90075
JANコード	4902870 689810

付属品〉●ラベル作成ソフト「楽らくラベル」(CD-ROM)
●メモリカード ●メモリカードリーダ

- **機械本体にラベル作成ソフトが付いて、このお求めやすさ!!**
  税込み価格 270,900円 使いやすさと低価格を実現し、毎日のラベル作成を強力にサポートします。
- **レイアウトの作成、変更も簡単!**
  法改正や新商品発売時のレイアウト変更も自分ででき、外注のわずらわしさや、時間のロスもありません。
- **賞味期限の日付も自動で加算して記載。**
  日付の自動加算に加え、紙 マークやロゴマーク、バーコードも簡単に取り込め、はんこを押したり、シールを貼ったりする手間が省けます。
- **消耗品も少ロットで購入可能。** LP-80用ダイカット感熱紙ラベルは、1ロット(6巻)単位で購入可能です。
- **欲しい時に、欲しい枚数だけ印刷できる。** ラベルの在庫を大量に持つ必要がなく、無駄もありません。

牛肉トレーサビリティ法対応モデル

LP-80Tなら、簡単な操作で「個体識別番号表示ラベル」や「継承ラベル」を発行できます

PC接続 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

感熱ラベルプリンタ LP-80T 〈ラベル作成ソフト付〉 ¥325,000(税込み¥341,250)

商品 品番	IL90085
JANコード	4902870 702168

付属品〉●ラベル作成ソフト「楽らくラベル」(CD-ROM)
●USBケーブル ●メモリカード ●メモリカードリーダ
●専用バーコードリーダ

平成16年12月1日より、「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」(通称「牛肉トレーサビリティ法」)が施行。

スキャニング → 【継承ラベル】

●枝肉から最終分割し、販売する前行程まで個体識別番号を継承していくためのラベルです。

スキャニング → 【個体識別番号表示ラベル】

個体識別番号が自動印字されます。

●表示された10桁の個体識別番号から牛の生産履歴検索が可能です。

※「個体識別番号表示ラベル」は1枚のラベルに最大2種類の番号を印字できます。

残った部分肉

枝肉の入荷時に貼付された食肉標準物流バーコード
●農林水産省の補助事業により設定〔国際標準(UCC/EAN-128)に準拠〕

インターネットによる情報検索
消費者は、購入した牛肉などに表示されている個体識別番号によりインターネットを通じて、牛の出生からとさつまでの生産履歴を調べることができます。
(独)家畜改良センターの個体識別情報検索
ホームページアドレス http://www.nlbc.go.jp/

●「個体識別番号表示ラベル」・「継承ラベル」にお使いいただけるラベル

用 途	商 品 名	サイズ(幅×ピッチ)
個体識別番号表示ラベル用	LP-L4028	40×28mm
継承ラベル用	LP-L5550	55×50mm

55×30mmサイズも使用できます。
(特注として承ります)

食品表示ラベルに

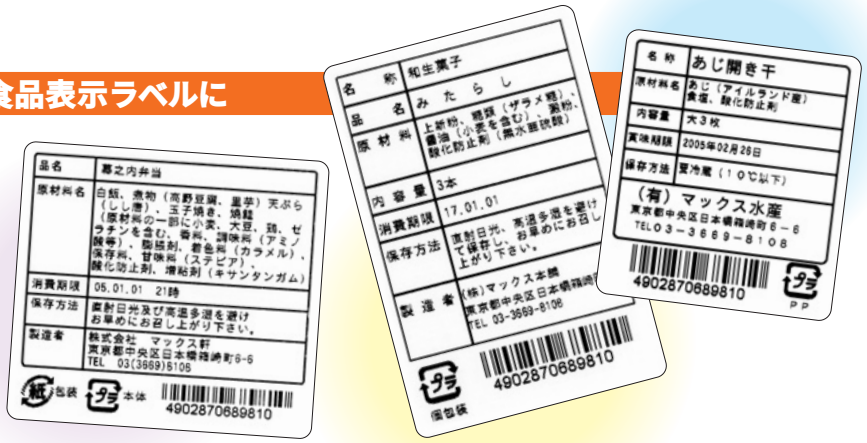

出荷ラベルにも

【LP-80・LP-80T 共通商品仕様】

印字方式	ダイレクトサーマル方式
印字密度	203dpi
印字速度	100mm/sec
ラベルサイズ	最小：W25×P15mm～最大：W75×P160mm
使用ラベル用紙	上質感熱紙ラベル・キャスト（コート紙）感熱ラベル・ユポサーマルラベル
カッター部	オートカッタ機構搭載
入力部	●スタンドアロン時　10キー＋18キー＋電源SW。携帯電話のような入力方式。メモリカードにあらかじめ保存したファイルから選んで枚数を指定し印刷します（No.000～999の最大1000ファイル） ●PC接続時　PCからのダイレクト出力。PCのTrueType Fontが使用可能
表示部	LCD2行×8桁　入力モード表示　インジケータ
搭載フォント	●スタンドアロン時　TBゴシック体R（漢字【第一、第二水準】、カナ、ひらがな、英数、記号）　POP-A　POP-B　価格表示（数字、¥） ●PC接続時　PC用TrueType Font：TBゴシック体R、POP-A、POP-B、価格表示
文字サイズ	●スタンドアロン時　TBゴシック体R（2・2.2・2.7・3・4・4.5・5.5・6・6.7・8.0・8.2mm）など、POP-A、POP-B（6mm）、価格表示（4mm） ●PC接続時　2mm～24mm
対応バーコード	●スタンドアロン時　JAN（EAN）13/8 ●PC接続時　JAN（EAN）13/8　CODE39　UPC-A/F　ITF
時計機能	本体に時計機能を内蔵。印刷時の日時や印刷時から加算した日時の印刷が可能
電源	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	100W以下
インターフェース	USB：USBver.1.1 許容ケーブル長2m
外形寸法/質量	W183×D285×H265mm / 質量約6.5kg
対応OS	Windows XP/2000/Me/98SE/98
使用環境温度	温度：5℃～35℃、湿度：20%～80%、結露なきこと

【LP-80T専用バーコードリーダ仕様】

発行方式	赤色半導体レーザー方式
読み取り幅	40～117mm
スキャンレート	100回/秒
分解能	0.25mm
最大出力	1.0mW
クラス	ClassII
インターフェース	マックス独自仕様
動作環境	温度：0～40℃ 湿度：20～80%
質量	120g（リーダ本体のみ）

※バーコードリーダは必ず同梱のものをお使いください。他のバーコードリーダを接続すると故障などの原因になります。また、同梱のバーコードリーダを他の機器に接続してお使いいただくことはできません。

【LP-80】

付属品	CD-ROM（専用ラベル作成ソフト【楽らくラベル】）、USBケーブル、メモリカード、メモリカードリーダ、本体取扱説明書、楽らくラベルマニュアル

【LP-80T】

ソフトウェア	通常モード/トレーサビリティモード 切替
インターフェース	USB：USBVer.1.1　バーコードリーダ用コネクタ
付属品	CD-ROM（専用ラベル作成ソフト【楽らくラベル】）、USBケーブル、メモリカード、メモリカードリーダ、専用バーコードリーダ、本体取扱説明書、楽らくラベルマニュアル

【使用できるパソコンについて】添付ソフトが動作する環境は次の通りです。
●OS：Windows XP/2000/Me/98SE/98 ●各OSが推奨する条件に準じたDOS-V機 ●必要なHDDの空き容量：100MB以上
●CD-ROMドライブが使用できること ●USBポートを持っていること ※使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の　国における登録商標です。

消耗品

感熱上質紙ラベル

商品名	サイズ（幅×ピッチ）	入り数	枚数/巻	商品品番	JANコード	本体価格	税込み価格
LP-L4028	40×28mm	6巻	1350枚	IL90091	4902870 691622	¥9,500	¥9,975
LP-L4046	40×46mm	6巻	840枚	IL90092	4902870 691639	¥9,500	¥9,975
LP-L4062	40×62mm	6巻	640枚	IL90093	4902870 691646	¥9,500	¥9,975
LP-L5550	55×50mm	6巻	770枚	IL90094	4902870 691653	¥11,000	¥11,550
LP-L6030	60×30mm	6巻	1250枚	IL90095	4902870 691660	¥12,000	¥12,600

●ラベルのご使用枚数が少ないお客様には、6巻入り小箱でのご購入が便利です。
●ラベルを大量にご使用されるお客様は、50巻以上でラベルロール紙の特注を承ります（6巻入りより経済的です）。
●ラベル用紙の材質変更（キャストまたはユポ）、及び特注サイズでの加工を別途承ります。
●ラベルデータ、レイアウトの加工サービスを承ります。
●あらかじめ、ロゴマーク・ロゴ書体を印刷した「プレ印刷」も承ります。
※詳しくは販売店・弊社営業までお問い合わせください。

ラベルアプリケーター【トーワ株式会社製】

ラベルやセパレーターに特殊な加工（丸や角形の穴あけ、スリットなど）をする必要がなく、巻き取りラベルをそのまま簡単・スピーディに貼り付けることができます。

※ユポ・合成紙などのラベルはご使用になれない場合がありますので、予めご相談ください。

商品名	質量	最小ラベル幅～最大ラベル幅	ストローク（ラベル長さ）
AP65-60	370g	25～60mm	最小20mm～最大63mm
AP65-100	416g	50～100mm	（剥離紙幅：24mm～67mm）

AP65-60　\18,000（税込み\18,900）　※マックス純正ラベル使用時
AP65-100　\19,000（税込み\19,950）

オプション



LP-80用フィーダ

最大160m巻までのラベルロール紙（特注）が使える、大量使用ユーザー様向けの外付け用フィーダです。

対応紙管内径	25mm、40mm、75mm
対応用紙種	上質感熱紙、キャストコート紙、ユポサーマル紙
付属品	大容量フランジ、フォルダ、ストッパ×各1、取扱説明書
商品品番	IL90009
JANコード	4902870 698492
価格	\30,000（税込み\31,500）

●ラベルロール紙の特注を承ります。※詳しくは販売店・弊社営業までお問い合わせください。

ラベル巻取機 テプトム250S【(株)大成製】



巻取り紙幅	～120mm
消費電力	12W
質量	本体約4kg（アダプタ除く）
外形寸法	W260×D150×H200mm
付属品	ACアダプタ、空芯用コア、インチ.3インチ紙管押さえ

\73,000（税込み\76,650）

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000（税込み¥31,500）が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

ラベルプリンタ ELP

少ない枚数でも、お店の狭いスペースでも、パソコンなしでも、ラベル発行できます

※印刷用の元のデータは、付属ソフト「楽らくラベル」で作成します

PC接続 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

食品表示用途に最適

感熱ラベルプリンタ ELP-60S

〈ラベル作成ソフト付〉 ¥98,000(税込み¥102,900)

商品 品番	IL90011
JANコード	4902870 706050

付属品〉
●ラベル作成ソフト「楽らくラベル」「P-Touch Editor Ver.4.1」(CD-ROM)●メモリカード ●メモリカードリーダ/ライタ
●USBケーブル ●ペーパーガイド
●おためしロールELP-L6242N-16:1巻

パソコンで……

●専用ラベル作成ソフトで、欲しいラベルが簡単に作れます。
■文字入力 ■日付・時間の自動加算 ■枠(罫線)の作成 ■リサイクルマーク・オリジナルロゴの選択、貼り付け ■バーコード・2次元コードの貼り付けも簡単にできます。

●完成したラベルデータを「付属のメモリカード」に保存。
(最大1,000種類保存可能)

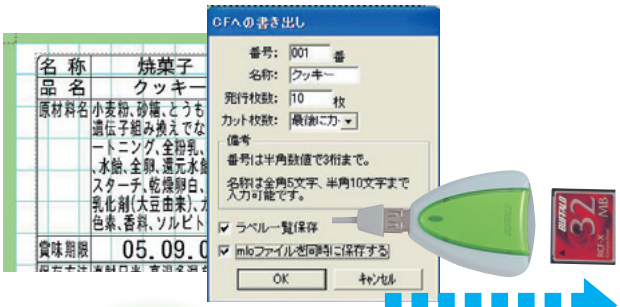

付属のUSBケーブルを使用して、パソコンからもラベル発行が可能です

本体(キーボード&プリンタ)で……

●作成したデータを、現場でラベル発行できます。

メモリカードに保存したデータは、本体キーボード画面に、ファイルNo.・名称、ラベルサイズが表示されます。ファイルNo.を指定して発行キーを押すだけでラベルが発行できます。

【明るく見やすい画面】
目にやさしく読みやすい、白色バックライト付液晶表示です。

【発行前に日付を確認】
賞味期限や消費期限表示が、画面で確認できます。

【キーボードで文字の修正・変更が可能】
パソコンがなくても、本体キーボードで修正や追加・変更ができます。

【プリンタの用紙セットはワンタッチ】
専用カセットなので、ラベルを簡単にセットできます。
セットした用紙サイズは本体で自動認識します。

※印の印刷見本はパソコンから直接のみ出力できます。
●ラベルの印刷見本は縮小表示しています。

【毎秒90mm(最大)の高速印字】
最大1分間に85枚ラベルを発行できます。(62×42mmラベル使用時)
※データ送信時間を除く※発行するデータによっては印刷速度が遅くなる場合があります。

【設置場所を選ばないコンパクトサイズ】
厨房やレジ横などの狭いスペースにも収まる省スペース設計。



50万円プリンタとELP-60Sのコスト比較(5年間のコスト比較)

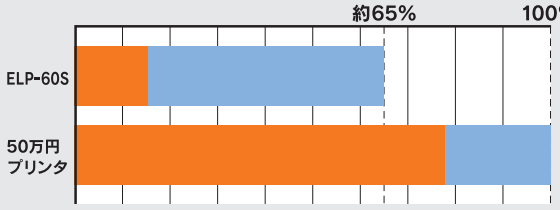

枚数の少ない方なら、ELP-60Sが断然お得!!

本体価格 消耗品コスト
※消耗品の使用量・コスト:1日50枚、月1500枚、年18000枚使用した場合
※ラベル62×42mmサイズで試算(当社調べ)

【商品仕様】

プリンタ部		印字方式	ダイレクトサーマル方式
		印字密度	300dpi
		印字速度	最大 90mm/sec（印字内容によって多段階変速）
		最大印字幅	59mm
		カッター	オートカット機構（カッタ刃はお客様で交換できます）
		操作部	LED×1、電源キー・カットキー・用紙送りキー
		インターフェース	専用キーボードコネクタ×1、USB1.1コネクタ×1
入力部		表示部	8文字×3行/白色バックライト付
		キー	70キー　ラバー方式
		インターフェース	メモリーカードスロット×1、プリンタ部接続ケーブル付
		搭載書体	TBゴシックR、POP-A、POP-B、PRICE
PCソフト		対応OS	Win XP/2000/Me/98SE/98
		編集ソフト	●楽らくラベル ●P-touch Editor4.1（PC端末使用のみ）
	楽らくラベル使用時	対応バーコード	4種（JAN13/8・CODE39・ITF）
		対応2次元コード	QRCODE
	P-touch Editor41使用時	対応バーコード	13種（JAN13/8・UPC-A/E・CODE39・1-2/5・CODABAR（NW-7）・CODE128・EAN128・POSTNET・Laser Bar Code・ISBN-2/5）
		対応2次元コード	2種（QRCODE・PDF417）
使用環境			温度：10℃～35℃、湿度：20%～80%　結露なきこと
電源			AC100V±15% 50/60Hz　最大消費電力 約115W/待機時 約3W
外形寸法・質量			入力部：W191×D207×H50(mm)　0.5kgf プリンタ部：W146×D196×H153(mm)　1.3kgf　※除くラベル紙

大丈夫ですか？食品ラベルの表示義務

●食品ラベルには、こんなにたくさんの表示が法律で義務づけられています。

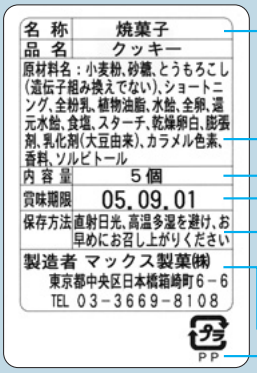

厚生労働省　農林水産省　経済産業省

表示が必要な項目	食品衛生法	JAS法	容器リサイクル法
名称（品名）	●	●	
原材料名		●	
添加物	●	●	
原産地または原産国		▲	
遺伝子組み換え食品表示	●	●	
アレルギー原因物質を含む食品の表示	●		
内容量		●	
賞味期限	●	●	
保存方法	●	●	
製造者名・住所・TEL	●	●	
紙・プラマーク			●

アレルギー原因物質を含む食品の表示義務（食品衛生法）

■特定原材料：小麦・そば・卵・乳・落花生　■準特定原材料：あわび・いか・いくら・海老・蟹・鮭・鯖・オレンジ・キウイフルーツ・桃・リンゴ・バナナ・くるみ・大豆・椎茸・山芋・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン

宛名ラベル・入出荷ラベル・現品票ラベル・バーコードラベルが、欲しいときにスグ手に入ります

PC接続　Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

感熱ラベルプリンタ ELP-60 〈ラベル作成ソフト付〉

¥34,000（税込み¥35,700）

商品 品番	IL90001
JANコード	4902870 702274

付属品）●ラベル作成ソフト「P-Touch Editor Ver.4.1」（CD-ROM）
●USBケーブル●おためしロールELP-L6242N-16:1巻

500件の宛名ラベルを、約5分で作成！
※幅62×ピッチ57mmラベル使用時

バーコードラベルも作れて、この価格！

●場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
タックラベルに比べ、■ラベルサイズの細かな設定 ■ラベルレイアウトの体裁を整える ■いちいちプリンタのトレーにセットする 等の手間がありません。

●はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
タックラベルに比べ、■1枚づつ独立してるので、はがしやすい ■使い残しもなく、ムダがない

●パソコンでレイアウト自由自在。
画像の取り込みや、2次元コードの作成も思いのまま。

●Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
●Word・Excel・Outlookとのアドイン機能。
●13種のバーコードや、2次元コードに対応。
●画面スナップ機能。（画面の中の必要な情報だけを切り抜いてプリントできます）

■印刷方式／ダイレクトサーマル方式 ■印字密度／300dpi ■印刷スピード／最大90mm/秒（印字内容によって多段階変速）■最大印字幅／59mm ■最小印字長さ／25.4mm ■サイズ／W146×D196×H153（mm）■対応バーコード／13種（CODE39・I-2/5・UPC-A・UPC-E・JAN13・JAN8・CODABAR（NW-7）・CODE128・EAN128・POSTNET・LaserBarcode・ISBN-2・ISBN-5）■対応2次元コード／3種（QRコード・PDF417・Data Matrix）

※Windows・Excel・Access・Word・Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

ELP-60S・ELP-60共通消耗品　上質感熱紙ラベル

商品名	ELP-L2942N-15	ELP-L6242N-16	ELP-L6257N-17	ELP-L6200N-05
サイズ	幅29×ピッチ42（mm）	幅62×ピッチ42（mm）	幅62×ピッチ57（mm）	幅62（無定長）
入り数	1巻	1巻	1巻	1巻
枚数/巻	700枚	700枚	530枚	34m/巻
商品品番	IL90036	IL90037	IL90038	IL90039
JANコード	4902870 708559	4902870 708566	4902870 708573	4902870 708580
価格	¥1,800（税込み¥1,890）	¥2,500（税込み¥2,625）	¥2,300（税込み¥2,415）	¥2,300（税込み¥2,415）

※食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。

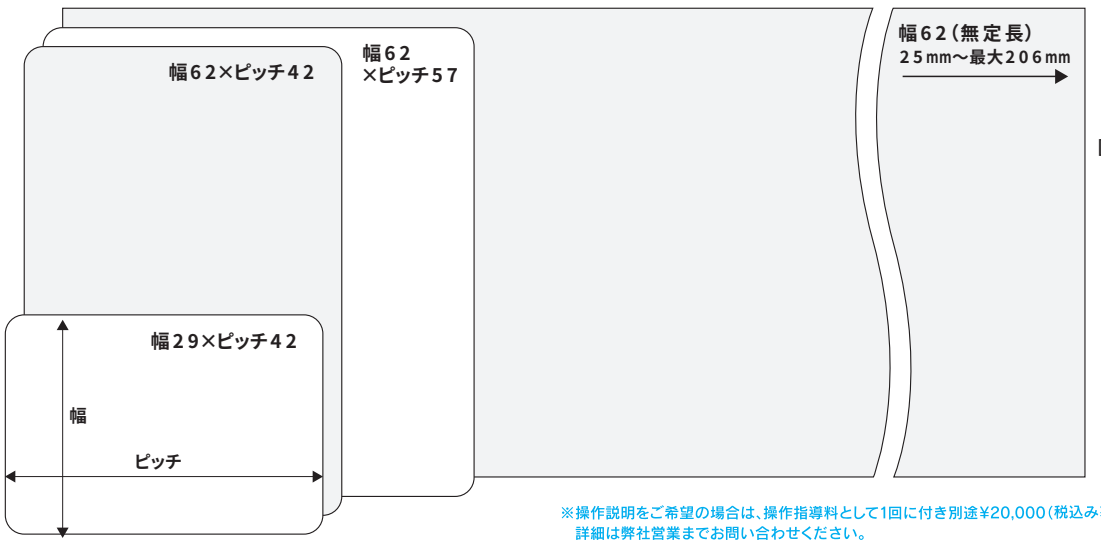

［専用ラベルサイズ/実寸サンプル］

●ラベルデータ、レイアウトの加工サービスを承ります。
詳細は販売店・弊社営業までお問い合わせください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥20,000（税込み¥21,000）が必要です。（ELP-60は除く）
詳細は弊社営業までお問い合わせください。

ラベルプリンタ

ラベルプリンタ商品比較

外観						
商品名	LP-55SH	LP-55SA LP-55SA/LAN	LP-100RS	LP-80	ELP-60S	ELP-60
価格〈税込み〉	¥220,000 〈¥231,000〉	¥250,000(SA) 〈¥262,500(SA)〉 ¥280,000(SA/LAN) 〈¥294,000(SA/LAN)〉	¥298,000 〈¥312,900〉	¥258,000 〈¥270,900〉	¥98,000 〈¥102,900〉	¥34,000 〈¥35,700〉
商品品番	IL90006	IL90013(SA) IL90016(SA/LAN)	IL90021	IL90075	IL90011	IL90001
最大印字幅	50mm	50mm	104mm	75mm	59mm	59mm
印字密度	300dpi	300dpi	203dpi	203dpi	300dpi	300dpi
印字方式	感熱	感熱	熱転写＆感熱	感熱	感熱	感熱
カット方式〈オプション〉	はく離方式	オートカット方式	手切り方式 〈オートカッタ〉 ¥40,000(税込み¥42,000) 〈はく離〉 ¥40,000(税込み¥42,000)	オートカット方式	オートカット方式	オートカット方式
対応ラベルサイズ(mm)	最小W25×P15 最大W55×P120	最小W25×P15 最大W55×P120	最小W19.5×P6.4 最小W118×P500 (PC接続時P800まで可能)	最小W25×P15 最大W75×P160	W29×P42 W62×P42 W62×P57 W62×無定長(25~206)	W29×P42 W62×P42 W62×P57 W62×無定長(25~206)
消耗品特注対応	可能	可能	可能	可能	不可	不可
機械サイズ(mm)	W148×D219×H210 (LCDオープン時H270)	W148×D219×H210 (LCDオープン時H270)	プリンタ部 W231×D289×H263 キーボード部 W192×D207×H52	W183×D285×H265	プリンタ部 W146×D196×H153 キーボード部 W191×D207×H50	W146×D196×H153
掲載ページ	76・77	76・77	78・79	80・81	82・83	83

カードプリンタBP-100U 消耗品・オプション

インクリボン

商品名	商品品番	JANコード	入数	1巻印刷枚数	本体価格	税込み価格
BP-Rブラック	BP91021	4902870 648572	1巻	約2,000枚	¥ 5,000	¥ 5,250
BP-R業務用ブラック	BP91032	4902870 650148	10本入り お徳用パック	約2,000枚	¥40,000	¥42,000
BP-Rグレー	BP91022	4902870 648589	1巻	約2,000枚	¥ 8,000	¥ 8,400
BP-Rダークグレー	BP91025	4902870 648619	1巻	約2,000枚	¥ 9,000	¥ 9,450
BP-Rブルー	BP91027	4902870 648633	1巻	約2,000枚	¥ 9,000	¥ 9,450
BP-Rダークブルー	BP91028	4902870 648640	1巻	約2,000枚	¥ 9,000	¥ 9,450
BP-Rライトレッド	BP91029	4902870 648657	1巻	約2,000枚	¥ 9,000	¥ 9,450
BP-Rレッド	BP91030	4902870 648664	1巻	約2,000枚	¥ 9,000	¥ 9,450
BP-Rグリーン	BP91031	4902870 648671	1巻	約2,000枚	¥ 9,000	¥ 9,450
BP-Rゴールド	BP91023	4902870 648596	1巻	約1,000枚	¥ 8,000	¥ 8,400
BP-Rフルカラー	BP91024	4902870 648602	1巻	約 700枚	¥ 8,000	¥ 8,400

●インクリボン カラー見本



※このカラー見本は4色プロセスで印刷していますので、実際とは多少の色誤差があります。

インクカセット

商品名	商品品番	JANコード	本体価格	税込み価格	入数	仕様
BP-RC100	BP91011	4902870 648565	¥4,000	¥4,200	1箱	インクリボン15巻の使用で交換

ヘッドクリーナー

商品名	商品品番	JANコード	本体価格	税込み価格	入数	仕様
BP-HC10	BP91051	4902870 650360	¥1,000	¥1,050	1袋	ヘッドクリーナー20枚・クリーニングペーパー5枚付

用紙 (4号サイズ：91×55mm)

商品名	商品品番	JANコード	本体価格	税込み価格	入数	仕様
BP-P101ホワイト	BP91041	4902870 648688	¥2,500	¥2,625	1ケース(100枚×10箱)	標準紙ホワイト
BP-P151クリーム	BP91042	4902870 648695	¥2,500	¥2,625	1ケース(100枚×10箱)	標準紙クリーム
BP-P201ホワイト	BP91045	4902870 649920	¥2,700	¥2,835	1ケース(100枚×10箱)	再生紙ホワイト色・再生紙70%
BP-P251クリーム	BP91043	4902870 648701	¥2,700	¥2,835	1ケース(100枚×10箱)	再生紙クリーム色・再生紙100%
BP-P301ゴウセイシ	BP91044	4902870 648718	¥5,000	¥5,250	1ケース(50枚×10箱)	合成紙・フルカラー印刷用紙

カードプリンタ BP

マックスカードプリンタ BP-100U

カードや名刺の内製化に……経費を大幅に削減できます

PC専用 Windows XP/2000/Me対応

※別途接続パソコンが必要です。

カードプリンタ

BP-100U〈カード作成ソフト付〉 ¥330,000(税込み¥346,500)

商品 品番	BP91005
JANコード	4902870 691936

- **カード専用の熱転写プリンタですから、専用紙はもちろん市販のカード用紙にも対応。印刷後の裁断は不要です。**
  名刺はもちろん、氏名証・職員証・会員証・各種証明書・PRカードまで用途は多様。さらに、長さ258mmまでプリントできるので、名札や会議用席札等の作成にも便利です。
- **800dpi相当の高密度・高画質印字を実現。フルカラーと、単色カラーインクリボンで多彩なカードを作成できます。**
- **細かな要望にもお応えできる「簡単レイアウト」機能と、極小文字にも対応できる「4書体」を標準装備。**
  Windowsで使用できる書体もそのまま使えます。
- **作成済みの社員リストのデータなどが取り込めます。**(CSV・Excel・Accessに対応)

■あらかじめロゴマーク・ロゴ書体を印刷した「プレ印刷用紙」も承ります。
詳細は、販売店・弊社営業にお問い合わせください。

■フルカラー印刷は、41×51mmの範囲となります。

【商品仕様】

印字方式	熱転写方式
印字ヘッド	800ドットライン サーマルヘッド(400dpi)
印字速度	単色印刷： 16枚／分 フルカラー印刷：4枚／分
給紙方式	トレイ方式による連続自動給紙方式
自動給紙枚数	最大100枚 (用紙厚 0.19mm時)
用紙サイズ	名刺サイズ3号・4号、角丸3号 幅48～55mm×長さ72～258mm
用紙厚さ	0.18～0.25mm
対応OS	Windows XP・2000・Me
インターフェース	USB:USBver.1.1 許容ケーブル長2m パラレル:許容ケーブル長2m(IEEE1284準拠)
外形寸法	W270×D346×H159mm
質量	約6kg
動作保証温度	10～35℃ 30～70%RH(結露なきこと)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機中：20w以下 印刷中：75w以下
付属品	インクカセット、BP-Rブラック(インクリボン黒)、ヘッドクリーナー 電源コード、専用名刺作成ソフト、専用プリンタドライバ、 USBケーブル、取扱説明書、名刺用紙100枚

【ソフトウェア仕様】 ■ソフトウェア仕様

レイアウトパターン	名刺162パターン搭載
付属書体	イワタ明朝体・イワタ正楷書体(JIS第1+第2+外字2,159字) イワタ新ゴシック体L・イワタ細丸ゴシック体(JIS第1+第2)
メディア	CD-ROM

【必要な機器構成・動作環境】 ■必要な機器構成・動作環境

コンピュータ	DOS/V互換機
OS	Windows XP・2000・Me
CPU	Pentium 133MHz以上
メモリ	64MB以上
ハードディスク	200MB以上の空き容量
ディスクドライブ	4倍速以上のCD-ROMドライブ
その他	Windowsに準拠した日本語入力システム コンピュータ本体に接続可能なマウス・ディスプレイ
インターフェース	USB

コストダウン効果抜群!

なんと 年間210,000円 70%のコストダウン!!

「BP-100U」なら、名刺1枚わずか4.5円※の低コスト。
外注と比較して大幅にコストダウンが図れます。
※従業員100名で1人当たり年間200枚(2箱)使用した場合

	名刺代(1箱)	1人当り使用量	従業員数	年間費用
外注	1,500円	2箱(200枚)	100人	300,000円
名刺工場	**450円**	2箱(200枚)	100人	**90,000円**

※片面モノクロ1色印刷。業務用ブラック(インクリボン)+専用標準紙を使用した場合の参考価格です。

【ソフトウェア標準添付書体】

イワタ細明朝体 イワタ細丸ゴシック体
イワタ新ゴシック体 イワタ正楷書体

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。※Pentiumは、Intel Corporation登録商標です。※その他、このカタログに記載の商品名・会社名は、各社の商標または登録商標です。

のし紙ライタ　NW　［のし紙・POP作成機］

のし紙ライタ

「のし紙」や「短冊」・「カラフルなPOP」を巧みな筆さばきで、書き上げます

●デパート・スーパーで…

●ギフトショップ・式場で…

●小売店で…

のし紙・POP作成機

NW-200

〔プリンタ別〕
¥220,000（税込み¥231,000）

商品 品番	GP90965
JANコード	4902870 712303

- ●パソコン要らず、誰にでも、すぐに使いこなせます。
- ●贈り手の心を伝える格調高い筆文字など、9書体を搭載。
  俗字・当て字・人名漢字も豊富に揃えています。
- ●のし紙・短冊・多当のレイアウトパターン40種を搭載。
- ●値札・POPづくりも簡単。お店をより効果的に演出できます。

杉浦

- ◆〝仏事〟に欠かせない『薄墨書き』もできます。
- ◆最大99枚までの複数枚印刷が可能です。
- ◆短冊への印字がきれいにできる『短冊アダプタ』付です。
- ◆購入したその日から使いこなせる『セットアップガイド』と『カンタンマニュアル』が付いています。

搭載書体

演芸書体
細丸ゴシック体
細角ゴシック体
太角ゴシック体
細明朝体
太明朝体
ポップ書体
●マックスのし紙 行書体 御歳暮 佐藤昌哉
●マックスのし紙 楷書体 御歳暮 佐藤昌哉

【商品仕様】

表示	LCD方式　64dot × 240dot
キーボード	かな：50音順よこ配列　英数：JIS配列　キー数：88個
ディスプレイ	LCD方式　64dot×240dot
搭載レイアウトパターン	のし紙：30種類　短冊：9種類　多当：1種類
登録可能データ数	用紙サイズ：30種類 ×レイアウトパターン100個（最大3,000個）
搭載書体	のし紙楷書体、のし紙行書体、太明朝体、細明朝体、太角ゴシック体、細角ゴシック体、細丸ゴシック体、ポップ書体、演芸書体（計9書体搭載）
人名辞書	5,029苗字
インターフェイス	USB Ver2.0
データバックアップ	USBメモリ
使用環境条件	温度：10℃～35℃　湿度：35%～80%（但し結露しないこと）
電源電圧	専用ACアダプタ（LM12085）　AC100V　50/60Hz
消費電力	15W
外形寸法	320（W）× 210（D）× 100（H）mm
質量	約1.0kg（ACアダプタ別）
付属品	ACアダプタ・電源コード、USBケーブル、お客様登録カード、取扱説明書、短冊用アダプタ、ラクラクセットアップガイド、カンタンマニュアル

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000（税込み¥31,500）が必要です。
詳細は弊社営業までお問い合わせください。

搭載書体/文字数

- ●マックスのし紙 楷書体
  JIS第1・第2水準漢字6,355文字＋非漢字963文字＋厳選漢字1,380文字＋変体かな94文字
- ●マックスのし紙 行書体
  JIS第1・第2水準漢字6,355文字＋非漢字963文字＋厳選漢字1,380文字
- ●太明朝体、細明朝体、太角ゴシック体、細角ゴシック体、細丸ゴシック体
  JIS第1・第2水準漢字6,355文字
- ●ポップ書体、演芸書体
  JIS第1水準準拠

■ 対応プリンタ／EPSON製プリンタ

接続確認機種（2007年1月現在）
EPSONインクジェットプリンタ：PM-G730、PX-G5100、PX-6200S
EPSONレーザープリンタ：LP-8900
※PX-6200Sは用紙幅170mm以下の短冊など、小さい用紙には印刷できません。
※その他の機種との接続については、販売店または弊社担当までお問い合せください。

筆総務SK ［ビジネス筆耕ソフト］

筆総務

賞状・のし紙などの筆耕に……プロ並みの出来映えが得られます

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98 対応

※別途接続パソコン・プリンタ等が必要です。

ビジネス筆耕ソフト

SK-201

¥98,000（税込み¥102,900）

商品 品番	PC93420
JANコード	4902870 656508

- 美しく洗練された『マックス翠舟（すいしゅう）楷書体』を搭載。
- 賞状・のし紙・宛名用の様々なレイアウトパターンを標準装備。受者・贈者・本文などを入力するだけで、すぐに出力できます。
- 専用機能で、手書きの風合い、プロ並みの出来映えを実現します。
- いろいろ便利な機能を搭載。

「差込機能」・「自動かな縮小機能」・「ビットマップデータ画像取り込み機能」・「一文字編集機能」など便利に使えます。

●会社 ●官庁 ●学校 ●組合などで…内製による外注費の削減に
●文具店 ●事務機店 ●印刷店 ●印鑑店などで…賞状筆耕サービスに

【商品仕様】

搭載書体	マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6,355文字+非漢字963文字+厳選外字1,380文字+変体かな94文字 合計8,792文字
搭載レイアウトパターン	賞状用：240種類（縦書き120・横書き120） のし紙用：30レイアウト×4メーカーサイズ×9用紙サイズ 宛名用：8レイアウト 名刺用：162レイアウト
メディア	CD-ROM・フロッピーディスク
付属品	取扱説明書・カンタンマニュアル・CD-ROM セットアップフロッピーディスク

【必要な機器構成・動作環境】

OS	Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98
パソコン	上記OSが正常に動作するパソコン
CPU	ペンティアム 133MHz以上
メモリ	64MB以上
ハードディスク	200MB以上の空き容量
ディスクドライブ	4倍速以上のCD-ROMドライブ・3.5インチフロッピーディスクドライブ
その他	Windowsに準拠した日本語入力システム パソコン本体に接続可能なマウス・ディスプレイ
プリンタ	当社が推奨するプリンタ・プリンタケーブル（機種はお問い合わせください）

※カード・名刺の作成には、「カードプリンタBP-100U」が必要です。
※賞状用紙には、必ずプリンタ出力用の賞状用紙をご使用ください。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他、記載の商品名・会社名は、各社の商標または登録商標です。

平行定規

一級・二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規

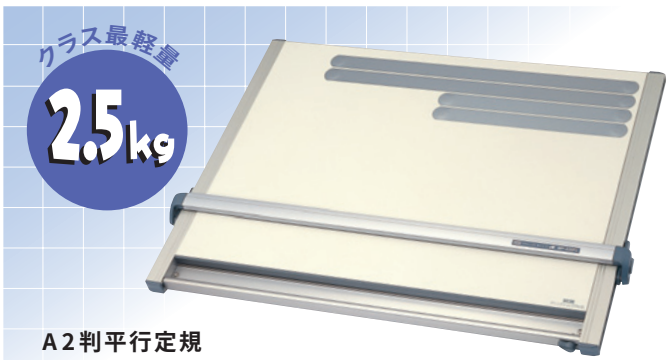

A2判平行定規

MP-400FL

¥36,000（税込み¥37,800）

商品 品番	MP92161
JANコード	4902870 608897

- スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用。
- 大事な図面を守るフローティング機構装備。
- 高精度を維持するシンクロワイヤシステム。
- レバー式ブレーキ機構。
- 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールグリップ。

- 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板。
- 0°と6.5°に切り換え可能なスタンド装備。
- 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構。
- 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバッグ付。

【商品仕様】

図板サイズ	マグネットボード：450×600mm
製図範囲	422×600mm
傾斜スタンド	傾斜角度6.5°
基線調整	±5mm
フローティング機構	ダイヤル切り換え式
スケールの固定	レバー式
サイズ・質量	510×685×86mm 2.5kg
付属品	キャリングバッグ マグネットプレート：500mm×2枚、300mm×2枚

レーザ距離計 LS

レーザで瞬時に距離測定！作業効率もぐ〜んとアップ!!

NEW

●ボタンの少ないカンタン操作!!

連続 面積・容積 計算 ピッチ測定

シンプルモデル

レーザ距離計

LS-311

軽量155g

¥33,000（税込み¥34,650）

商品 品番	LS90015
JANコード	4902870 727048

ピッチ測定機能

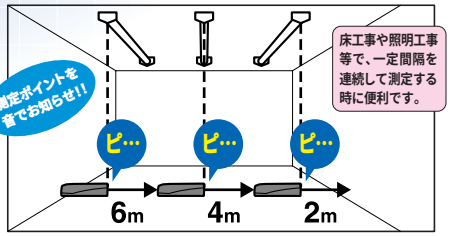

位置決めしたい長さを設定し、本体をゆっくり移動させると、設定した長さ付近で「ピ・ピ・ピ…」と音が鳴りポイントを知らせてくれます。

（±100mmで音が鳴り始め±1mmで音色が変わります）

明るく見やすいバックライト

うす暗い場所での作業でも安心です。

安定した測定精度の理由

マグネシウムモジュール

温度や湿度の影響を受けにくく、安定した測定が可能です。

ガラスレンズ

レーザを受光する性能に優れ、より精度の高い測定が可能です。

スタンダードモデル

最大最小 連続 面積・容積 計算 メモリ タイマー

レーザ距離計

LS-411

軽量150g

¥49,800（税込み¥52,290）

商品 品番	LS90004
JANコード	4902870 706807

多機能モデル

最大最小 連続 面積・容積 計算 メモリ タイマー ピタゴラス 三角形関数 四辺形関数 ファインダ 水準器 三脚ネジ穴 ブラケット

レーザ距離計

LS-711

軽量250g

¥75,000（税込み¥78,750）

商品 品番	LS90006
JANコード	4902870 708443

●軽い!!

持ち運びに便利なホルスターケース付。

●速い!!

測定時間0.5秒。手の届かない場所でも瞬時に測定。※1

※1 測定距離・測定条件により最大約3秒までかかる場合があります。

●正確!!

LS-411は最大100m、LS-711は最大200mまで。1mm単位で測定可能。※2 ※3

※2 LS-711は80m（LS-411は70m）以上の距離を測定する場合は、ターゲットプレート（別売）が必要です。

※3 測定条件により最大±10mmまでの誤差が生じる場合があります。

こんなことでお困りではありませんか？

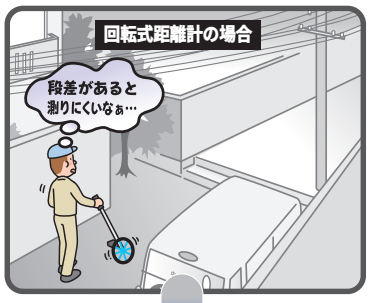

マックス レーザ距離計なら、測定作業が1人でできて、作業時間もグッと短縮できます。

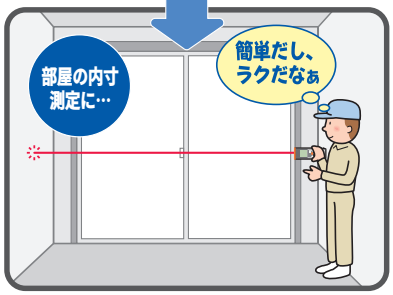

脚立いらずで、ボタンを押すだけで測定!!
タイマー機能を使えば、かがんだ無理な姿勢でボタンを押す必要もありません。▶

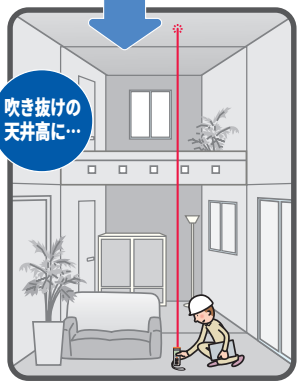

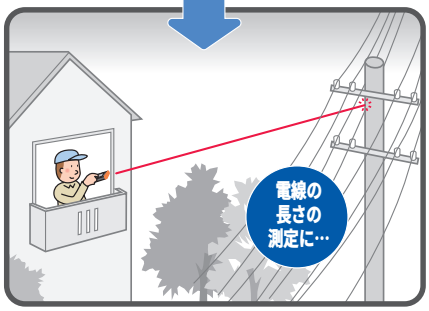

回転式距離計では測定の難しい、電柱から家までの電線の引き込み線の長さの測定も、簡単にできます。

ピタゴラス機能 (LS-711のみ)

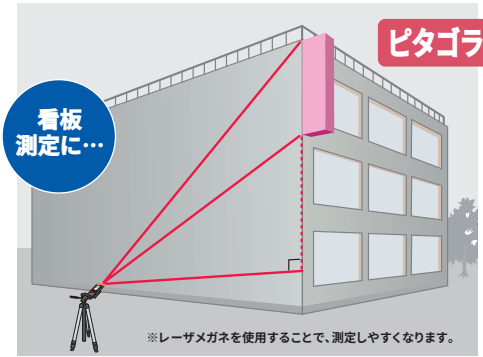

高い位置の看板寸法も、ピラゴラス機能で簡単に測定できます。

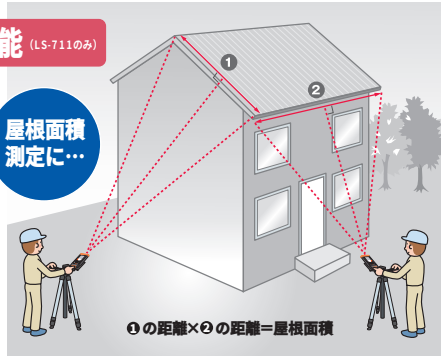

足場がない現場でも、屋根面積の測定がラクラクです。



（Aの測定値）－（Bの測定値）で、配管スペースの高さもラクに測定できます。

LS-411・LS-711共通機能

機能1 最大、最小の距離を測定

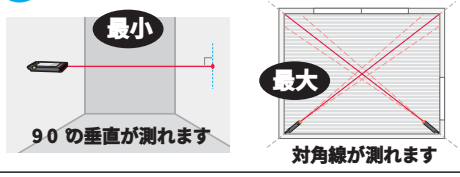

機能2 連続測定が可能

巻き尺のような測定が可能です



本機を動かしてもリアルタイムに距離を表示します

機能3 計算機能

LS-411

加算　減算　乗算

ができます。

LS-711

加算　減算　乗算　除算

ができます。

機能4 面積・容積計算機能



面積・容積を自動計算

機能5 メモリー機能

LS-711
最大20件保存できます。

LS-411
最大19件保存できます。

機能6 タイマー機能

測定時の手ブレを防ぎます
※三脚や一脚を用いて手の届かない場所を起点にした測定ができます。

機能7 測定基準

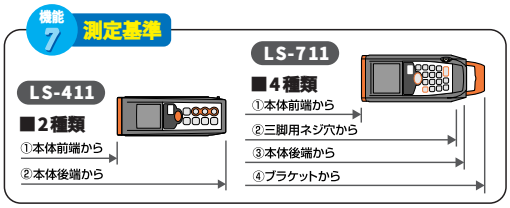

LS-711機能

●離れた場所からA－B間、またはA－C間の距離をピラゴラス機能で測定できます。







三角形関数機能



三角形の3辺を測定すると、内角、高さ、面積が計算できます。

四辺形関数機能



直角を2つ含む四辺形の3辺を測定すると辺の長さ、勾配、面積が計算できます。

わり算機能 (P.A.T.P)

距離や面積を「尺」や「坪」相当に換算ができます。

【商品仕様】

商品名	LS-311	LS-411	LS-711
測定範囲	0.05m～60m（12m以上はターゲットプレートを使用）	0.05m～100m（70m以上はターゲットプレートを使用）	0.05m～200m（80m以上はターゲットプレートを使用）
測定精度	±1.5mm（12mまで） ※1	±3mm（30mまで） ※2	±2mm（30mまで） ※2※3
測定時間	3秒以下 ※4	0.5秒～約3秒 ※4	
最小表示値	0.001m	0.001m	0.001mまたは1mm
レーザクラス	クラス2		
波長	635nm		
最大出力	1mW未満		
レーザスポット径（距離）	6／30mm（10／50m）	6／30／60mm（10／50／100m）	
保護構造	IP5X ※5	IP54：IEC529準拠 ※6	
ディスプレイ	LCD、バックライト付		
内蔵望遠ファインダ			倍率2倍
気泡式水準器			1個
三脚用ネジ穴			1/4インチ ネジ穴、1箇所
測定基準	2箇所（前端、後端）	2箇所（前端、後端）	4箇所（前端、三脚用ネジ穴、後端、ブラケット）
自動電源オフ	3分	3分	6分
測定値自動保存		19件	20件
保存温度範囲	−25°C～70°C		
使用温度範囲	0°C～40°C	−10°C～50°C	
電源	6P形アルカリ乾電池（9V）1本 最高5,000回の測定 ※7	単4形アルカリ乾電池2本 最高5,000回の測定 ※7	単3形アルカリ乾電池2本 最高10,000回の測定 ※7
寸法	124×56×34mm	135×49×32mm	148×66×37mm
質量（電池含む）	155g	150g	250g
同梱品	本体×1、ホルスターケース×1、6P形アルカリ乾電池（9V）×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1	本体×1、ホルスターケース×1、ハンドストラップ×1、アルカリ乾電池×2、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1	

※1 測定精度は、95%の統計的信頼度を示しています。（100回中95回の測定時の誤差が測定精度の範囲内に収まります。）適切な状態（最適なターゲット面、室内温度）での測定範囲は12mまでです。12m以上測定する場合は、ターゲットプレートの使用が必要です。測定誤差は、明るい日光の下、反射が弱いターゲットや粗い面の測定などの悪条件下で発生し、ターゲットプレートを使わない12m以上の測定では、測定精度は±0.25mm／mまで減少する場合があります。

※2 測定精度は、95%の統計的信頼度を示しています。（100回中95回の測定時の誤差が測定精度の範囲に収まります。）測定誤差は、明るい日光の下、反射が弱いターゲットや粗い面の測定などの悪条件下で発生します。30mを超える距離で、ターゲットプレートを使用しない場合は、測定誤差が±10mmまで増加する場合があります。

※3 ピタゴラス機能や関数計算機能で求めた長さは、測定値に基づく計算結果であり、本機の測定精度の対象外です。
測定誤差は、測定距離、測定条件、測定方法により異なります。

※4 測定距離、測定条件で異なります。

※5 保護等級IP5X　防塵：粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防滴：性能表示なし（規格外）

※6 機器が防塵型で、あらゆる方向からの飛沫に耐えられることを示します。

※7 測定条件、使用方法で異なります。

別売品

レーザメガネ　¥1,500（税込み¥1,575）

商品品番
LZ10350

日中屋外などでレーザ・ポイントの視認性が向上します。

※マックス サービスステーションで取り扱っております。

インテリア用ターゲット　¥3,000（税込み¥3,150）

商品品番
ZT90216

粘着剤（同梱）で壁などの任意の位置に取り付けが可能。室内現場での位置決めに便利。

レーザ墨出器三脚用雲台 LS-TF1　¥3,900（税込み¥4,095）

商品品番	JANコード
LS91003	4902870 710057

マックス レーザ墨出器用
エレベータ三脚にレーザ距離計を取り付けるための雲台です。対応機種：LA-T15・LA-T18
（ネジ径5/8inch）

ターゲットプレート　¥3,000（税込み¥3,150）

商品品番
ZT90218

日中屋外などでの測定作業で長距離を測定する際や、反射条件の悪い測定対象に使用。

三脚アダプタ LS-TA1　¥2,000（税込み¥2,100）

商品品番	JANコード
LS91001	4902870 710033

カメラ用三脚を使用してピタゴラス測定を行う際に、レーザ光軸がズレるのを防止。
※旧品LS-501・501Aも取り付け可能です。
※三脚は、一般的なカメラ用三脚（1/4インチネジ）をご使用ください。

マックス エレベータ三脚 LA-T18　¥12,000（税込み¥12,600）

商品品番	JANコード
LZ90011	4902870 670498

レーザ墨出器用 雲台LS-TF1と組み合わせてレーザ距離計を固定できます。
最長時高さ：1,800mm　最短時高さ：670mm

住宅用火災警報器 KK

まさかの時も、「煙」・「熱」を素速く感知!「音と光」でお知らせします

平成18年6月1日施行の「消防法の改正」で、全ての※住宅に
火災警報器の設置が義務づけられました。
※新築住宅は平成18年6月1日より、既存住宅は新築適用から原則2〜5年後に設置

日本消防検定協会鑑定合格品
消防法令適合品 DC TYPE

人と住まいを守る安心性能
KK-DS40-10 煙式 リチウム電池 10年TYPE ¥7,700(税込み¥8,085)

商品 品番	JQ90101
JANコード	4902870 723613

NEW
[義務化対象商品]
鑑定型式番号:鑑住第18〜66号

高性能&リーズナブル
KK-DS40-2 煙式 アルカリ電池 2年TYPE オープン価格

商品 品番	JQ90103
JANコード	4902870 723651

NEW
[義務化対象商品]
鑑定型式番号:鑑住第18〜67号

寝室・階段・廊下などに
KK-DS20-10 煙式 リチウム電池 10年TYPE ¥8,200(税込み¥8,610)

商品 品番	JQ90020
JANコード	4902870 719708

[義務化対象商品]
鑑定型式番号:鑑住第18〜24号

煙や水蒸気がかかる場所には
KK-DH20-10 熱式 リチウム電池 10年TYPE ¥8,000(税込み¥8,400)

商品 品番	JQ90021
JANコード	4902870 719715

鑑定型式番号:鑑住第18〜23号

住宅火災による「逃げ遅れ」被害防止に

【全タイプ共通特長】

●自動試験機能付の安心設計。
検知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば、表示灯(赤)の点滅と、「ピ・ピ・ピ」の警報音でお知らせします。

●高齢者にも聞こえやすい警報音。
警報音は高齢者にも聞き取りやすい音量に設定されています。

●取付け簡単・配線不要、電気代もかからない。
電気配線の必要がありませんから、電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で簡単に取付けられます。工事費や電気代もかかりません。

●壁面への取付けも可能。
天井面だけでなく壁面にも取付けOK。お部屋のインテリアに合わせて設置場所が選べます。

NS 日本消防検定協会
国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した「鑑定」マーク付き商品です。

【10年タイプの特長】

●長寿命のリチウム電池式。
10年タイプはアルカリ乾電池に比べ寿命が長く、電池交換の煩わしさがありません。電池式なので、停電時でもしっかり作動しています。

【KK-DS20-10・KK-DH20-10の特長】

●夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能付。
夜間の睡眠を妨げないよう配慮された機能です。深夜の室温低下時に発生しやすい電池切れの警報音と表示灯の点滅を、朝まで遅らせて鳴らします。

注)「住宅用防災警報器」の代替用語として「住宅用火災警報器」が、「住宅用防災報知設備」の代替用語として「住宅用自動火災報知設備」が認められています。(総務省消防庁通知:平成16年11月26日・消防安第221号より)

掲載商品の価格には、配送費・設備調整費・工事費・使用済み商品等の引き取り費は含まれておりません。

【商品仕様】

商品名	KK-DS40-10	KK-DS40-2
種別	光電式住宅用防災警報器	
鑑定型式番号	鑑住第18～66号	鑑住第18～67号
感知方式	煙感知方式〈光電式・感知性能2種〉	
電池寿命	約10年	約2年
電源	DC9V・20mA 専用リチウム電池(U9VL-J 9V)1個	DC9V アルカリ電池(ENERGIZER NO.522)1個
機器交換の目安	電源投入後 約10年	電源投入後 約2年
形状・サイズ	丸型 φ108×48mm	
主材・色	ABS樹脂UL94V-0(難燃材)・ホワイト	
質量	約180g(取付けベース・電池約36.4g含む)	
設置場所	天井・壁 兼用	
設置方法	天井：ベース 壁：フック方式	
警報音・音量	ピーピーピー・70dB以上(機器より1m離れた位置での実力値)	
表示ランプ	赤色LED	
復旧方法	自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報が停止)	
火災警報音停止	警報停止ボタン押下：約5分間警報音停止	
自動試験機能	有り／機器異常時(警報音:ピピピ／約35秒間隔、赤LED:点滅／約35秒間隔)	
テスト方法	テストボタン押下	
警報音停止方法	警報音停止ボタン押下	
電池切れ警報	有り／電池電圧低下時(警報音:ピ／約10秒間隔、赤LED:点滅／約10秒間隔)	
移報接点	無し	
使用温度範囲	0℃～40℃(結露しないこと)	

※機器交換の目安・電池交換期限は、使用温度や湿度・ホコリなどの外部環境によって短くなる場合があります。
※「KK-DS40-10」は電池切れ警報が出たら、機器を交換してください。(電池のみの交換はできません)
※「KK-DS40-2」は電池切れ警報が出たら、電池を交換してください。(機器の交換は約10年を目安に行ってください)

【外形寸法】●KK-DS40-10・KK-DS40-2(煙式)
(単位:mm)

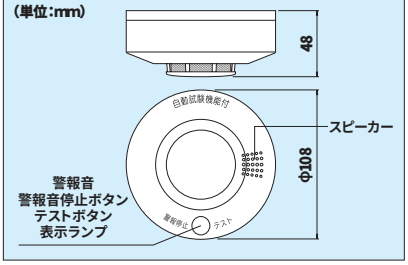

【商品仕様】

商品名	KK-DS20-10	KK-DH20-10
鑑定型式番号	鑑住第18～24号	鑑住第18～23号
感知方式	煙式(光電式・2種(10%／m))	熱式(定温式・特種(65℃相当))
電池寿命	約10年	
電源	DC3V・専用リチウム電池1本	
機器交換の目安	電源投入後 10年間	
形状・サイズ	丸型 φ98×41mm	丸型 φ98×44mm
主材・色	ABS樹脂・ナチュラルホワイト	
質量	130g(ベース・電池含む)	120g(ベース・電池含む)
設置場所	天井・壁 兼用	
設置方法	天井：ベース 壁：フック方式	
警報音・音量	ブザー音・80dB以上(機器より1m離れた位置での実力値)	
表示灯	赤色LED点灯	
復旧方法	自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報が停止)	自己復旧方式(温度が下がると自動的に警報が停止)
火災警報音停止	ボタン押下(ヒモ取付時は、ヒモ牽引)：5分間警報音停止	
自動試験機能	有り／火災検出回路および感度確認(異常警報音:ピピピ……、赤LED点滅)	
テスト方法	ボタン押下(ヒモ取付時は、ヒモ牽引)	
警報音停止方法	ボタン押下(ヒモ取付時は、ヒモ牽引)	
電池切れ警報	有り(警報音:ピ、赤LED点滅)	
移報接点	無し	
使用温度範囲	0℃～40℃	
その他の機能	夜間電池切れ警報抑制／点検用ヒモの後付け可能	

【外形寸法】(単位:mm)

●KK-DS20-10(煙式)



●KK-DH20-10(熱式)



※機器交換の目安・電池交換期限は、使用温度や湿度・ホコリなどの外部環境によって短くなる場合があります。
※電池切れ警報が出たら、機器を交換してください。(電池のみの交換はできません。)

住宅用火災警報器の設置基準が、政令で定められました。

(消防法施行令 第5条の7および平成16年総務省令 第138号 第4条より抜粋)

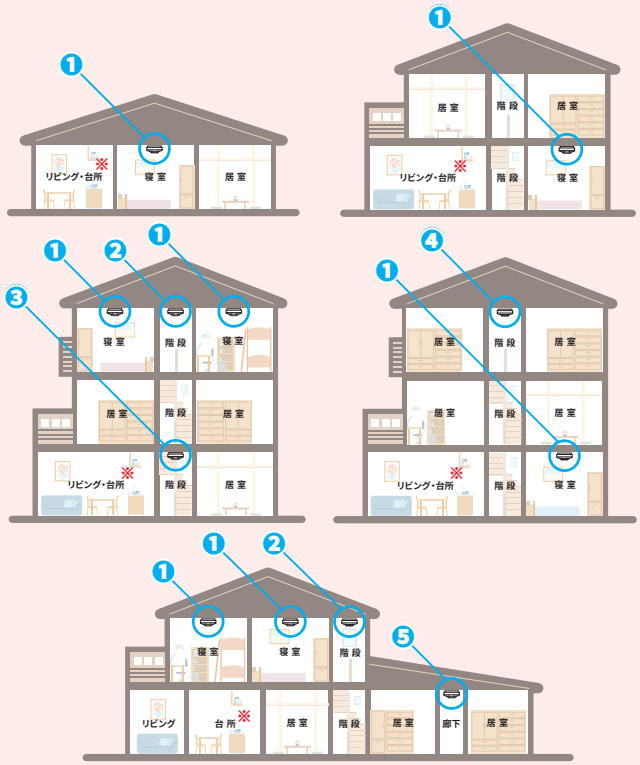

設置場所

❶就寝に使われる部屋。子供部屋やお年寄りの居室なども、就寝に使われている場合は対象。
❷寝室がある階の階段。(直接地上に通ずる出入口がある階は除く)
❸3階建ての住宅で、寝室が3階にしかない場合の1階の階段。(2階の階段に設置されている場合を除く)
❹3階建ての住宅で、寝室が1階にしかない場合は、居室がある最上階の階段。(2階の階段に設置されている場合を除く)
❺上記以外で、7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段。

※各市町村の火災予防条例により、台所に設置が義務付けられている場合があります。

各市町村の火災予防条例により設置場所が定められますので、設置基準の詳細については、必ず所轄消防署でご確認ください。

設置位置

天井取付けの場合(補強材のある位置)

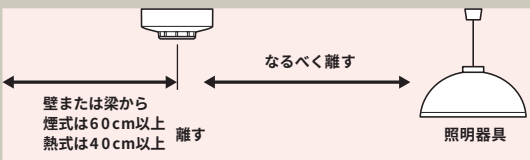

天井取付けの場合(補強材のある位置)



壁面取付けの場合(補強材のある位置)



安全に関するご注意

●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
●この商品は住宅用火災警報器です。火災の発生を自動的にお知らせしますが、消火装置や火災防止器ではありません。
●この商品は日本消防検定協会の鑑定品ですが、消防法で規定された自動火災報知設備の代用とはなりません。
●浴室など湿気が多い場所に取付けないでください。
●この商品を廃棄する時は、市町村により決められている回収ルールに従ってください。(電池はリチウム電池を使用しており、水銀は含まれていません。)